

PROJEKTOVANA KOTA NOSEĆE ČELIČNE KONST.

PROJEKTOVANA KOTA NOSEĆE ČELIČNE KONST.

limeni opšav za a

+7.25

100

3

4

2

199.5

35°

165

116.5

1

7

8

28

25

23.5

2

25

11.5

12

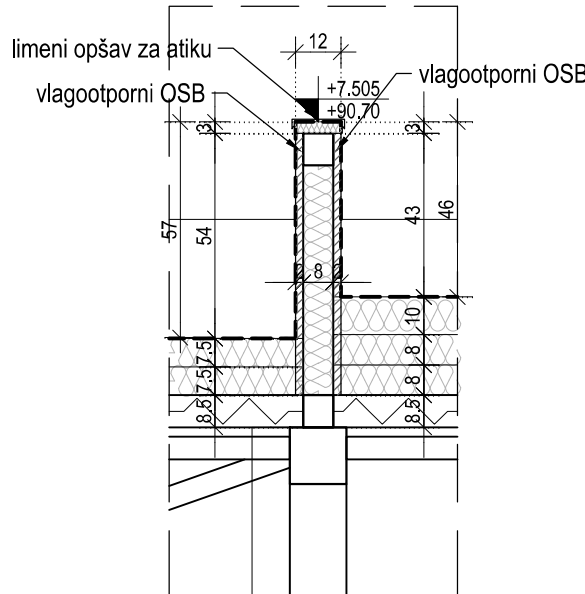
2

6

5

vertikale fasade
koji se pričvršćuje
koja se eventualno pojavi ispod
fundermax-a

- *Određivanje precizne pozicije podkonstrukcije za fundermax ploče je obaveza izvođača radova. Položaj dat na crtežu je orijentacioni i nije obavezujući.

[illegible]

- *Određivanje precizne pozicije podkonstrukcije za fundermax ploču je obaveza izvođača radova. Položaj dat na crtežu je orijentacioni i nije obavezujući.

